

発光ダイオード取付台(縦型)/LE-60形


RoHS
対応

■形式の構成

LE-60 - ※1

形 式

L寸法



L寸法

LE-60+発光ダイオード
取付見本

LE-60-08



LE-60-10



LE-60-20

■L寸法

項 目	寸 法	L寸法(本体の色)
LE-60-08		8(黒)
LE-60-10		10(青)
LE-60-12		12(赤)
LE-60-20		20(緑)

本体/PBT樹脂 94V-0
 ※発光ダイオードは製品に含まれて
 いません。
 ※販売単位/1,000個

発光ダイオード取付台(横型)/LE-横70形


RoHS
対応

■形式の構成

LE-70 - ※1

形 式

L寸法



L寸法

LE-70+発光ダイオード
取付見本

LE-70-05



LE-70-07



LE-70-10

■L寸法

項 目	寸 法	L寸法(本体の色)
LE-70-05		5(黒)
LE-70-07		7(青)
LE-70-10		10(赤)

本体/PBT樹脂 94V-0
 ※発光ダイオードは製品に含まれて
 いません。
 ※販売単位/1,000個

発光ダイオード取付台(横型)/LE-横70N形


RoHS
対応

■形式の構成

LE-70N - ※1 -PBF

形 式

L寸法



L寸法

●基板固定ピン付き

LE-70N+発光ダイオード
取付見本

LE-70N-07-PBF



LE-70N-10-PBF

■L寸法

項 目	寸 法	L寸法(本体の色)
LE-70N-05		5(黒)
LE-70N-07		7(青)
LE-70N-09		9(緑)
LE-70N-10		10(赤)

本体/PBT樹脂 94V-0
 固定ピン/黄銅・スズメッキ
 ※発光ダイオードは製品に含まれて
 いません。
 ※販売単位/100個


※このカタログは改良の為、予告無しに変更する事がありますので、ご了承ください。

ISO 9001 (全社) 審査登録 ISO 14001 (茨城工場) 審査登録

本 社 141-0031 東京都品川区西五反田 7-25-5
 TEL. 03(3492)8511(代) FAX. 03(3494)1907
 営 業 部
 中部営業所 456-0011 名古屋市熱田区花町 6-12
 TEL. 052(681)4301 FAX. 052(681)4351
 関西営業所 531-0076 大阪市北区大淀中 1-12-10
 TEL. 06(6454)1789 FAX. 06(6454)1693
<https://www.kimden.co.jp> 2019-03-500

キムデン電機株式会社

キムデン電機株式会社

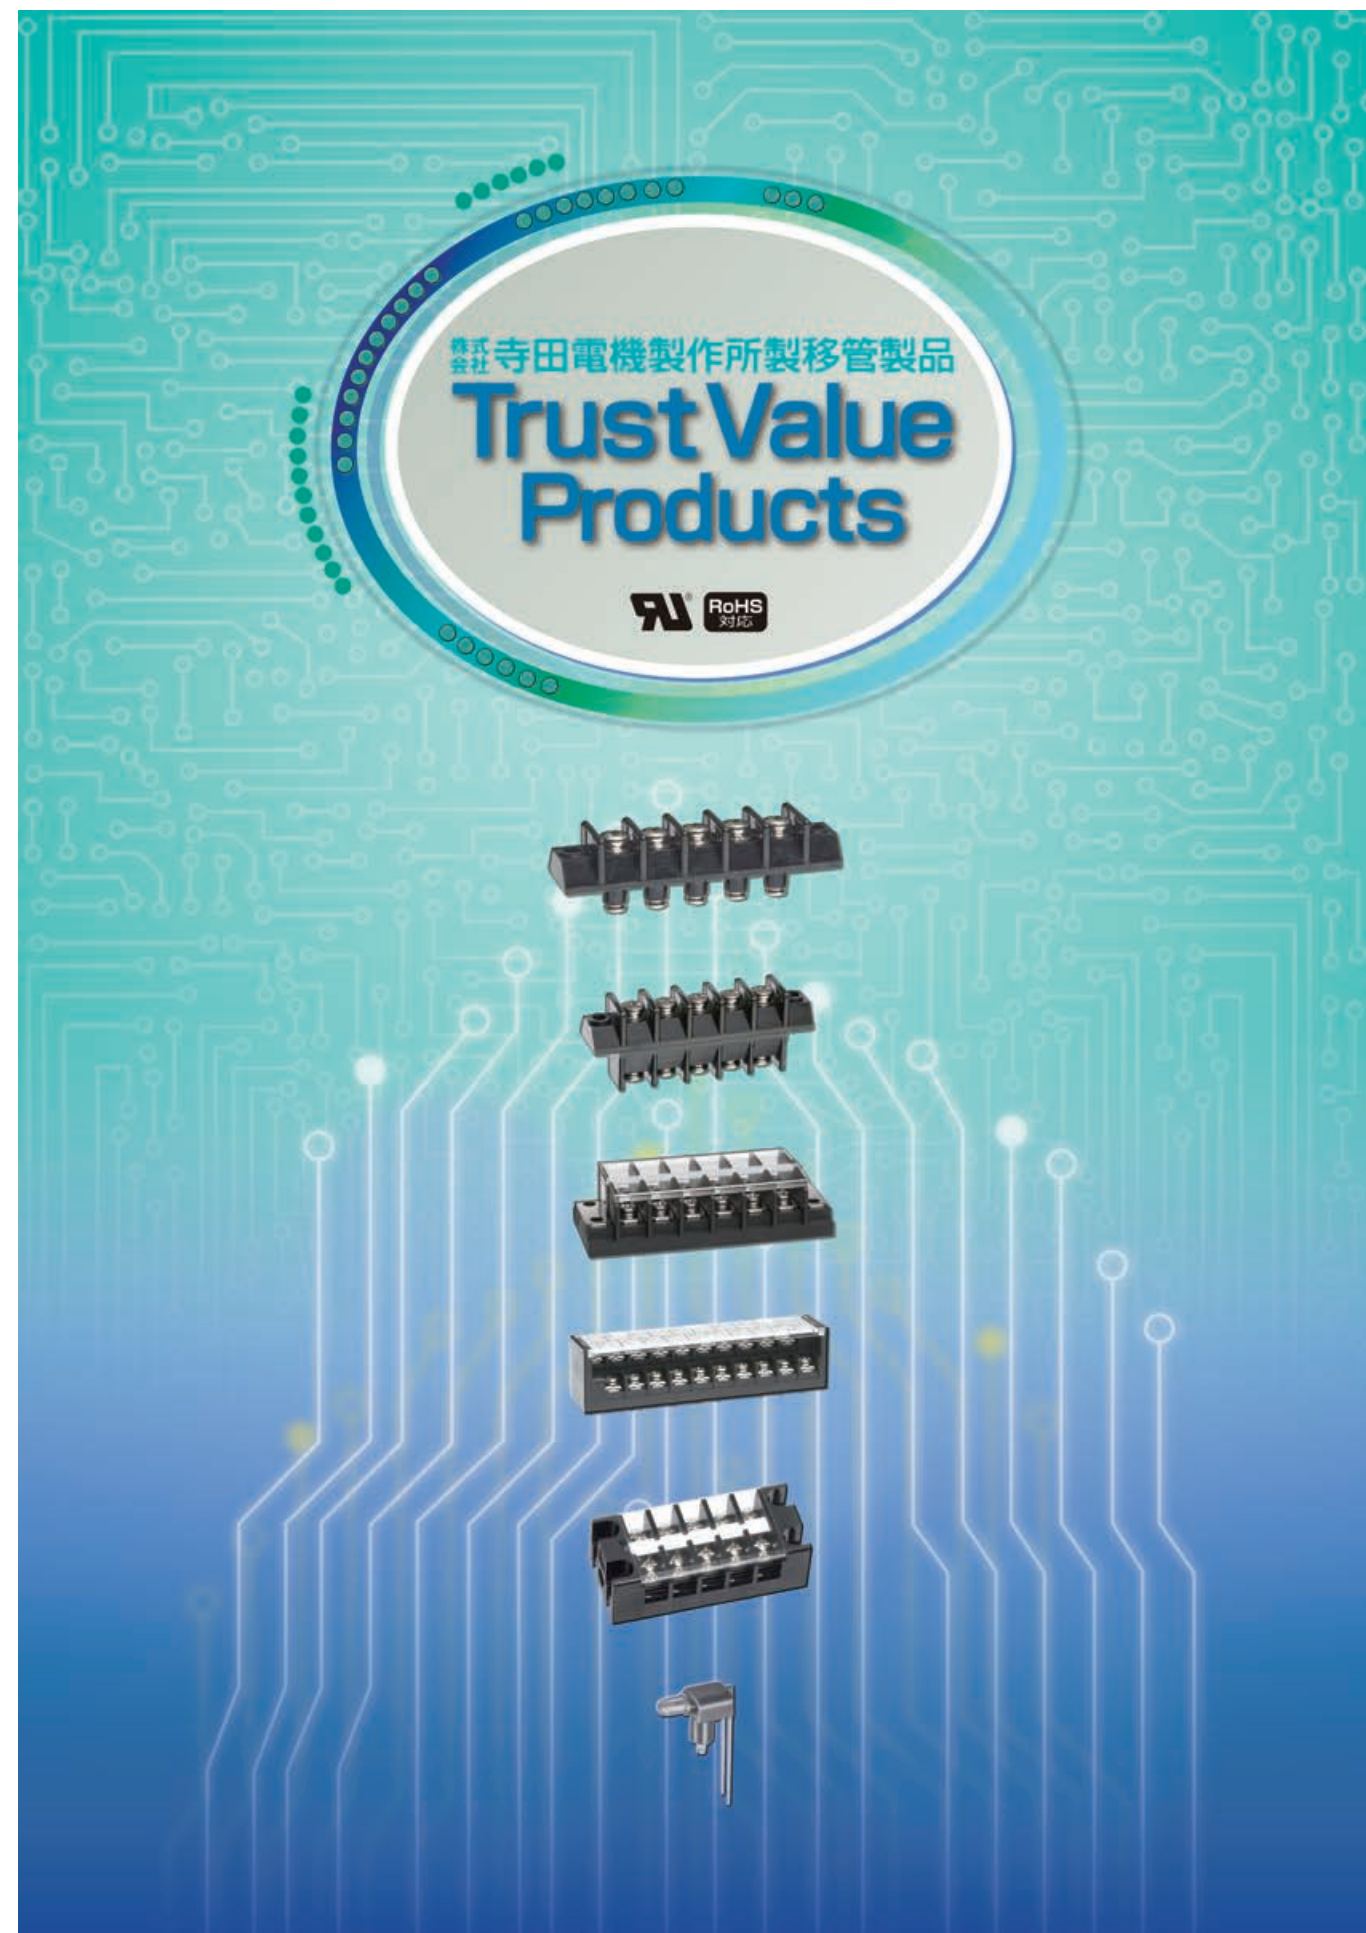

貫通形端子台/G-04形

RoHS
対応

両側リブ付きねじ止め方式

■形式の構成

G-04-※1P-※2

形 式 極 数 カバー付き
(略号=12C・14C)



G-04形



G-04形
カバー付き

■定格・性能

定格絶縁電圧	250V
定格通電電流	15A
適合電線	2mm ²
端子ねじ	M4(上)/M3(下)
端子間ピッチ	11mm
絶縁抵抗	DC500Vメガー100MΩ以上
耐電圧	AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	－50～85℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)
極 数	2～22P※
本 体	フェノール樹脂

※ご使用極数の在庫、価格及び仕様は営業部へお問い合わせ下さい。

貫通形端子台/GM-108形/GM-110形

RoHS
対応

両側リブ付きねじ止め方式

■形式の構成

GM-108-※1P-※2-45F

形 式 極 数 カバー付き 端子ねじ種類
(略号=12C・14C)



GM-108形



GM-108形
カバー付き

GM-110-※1P-※2-36F

形 式 極 数 カバー付き 端子ねじ種類
(略号=19C)



GM-110形



GM-110形
カバー付き

■定格・性能

項 目 \ 形 式	GM-108	GM-110
定格絶縁電圧	600V(UL250V)	600V
定格通電電流	20A	50A
適合電線	3.5mm ² AWG12-14	14mm ² AWG8-10
端子ねじ	M4	M5
端子間ピッチ	11mm	16mm
絶縁抵抗	DC500Vメガー100MΩ以上	
耐電圧	AC2500V 1分間異常なし	
使用温度・湿度範囲	－50～85℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)	
極 数	2～26P※	2～14P※
本 体	フェノール樹脂	
UL規格	○	

※ご使用極数の在庫、価格及び仕様は営業部へお問い合わせ下さい。

底面密封タイプ中継用端子台/NB-010形/NB-030形

RoHS
対応

ワンタッチカバー付き

■形式の構成

NB-010-※1P-FB84N

形 式 極 数 端子ねじ種類



NB-010形カバー付き

NB-030-※1P-FB85N

形 式 極 数 端子ねじ種類



NB-030形カバー付き

※ご使用極数の在庫、価格及び仕様は
営業部へお問い合わせ下さい。

■定格・性能

項 目 \ 形 式	NB-010	NB-030
定格絶縁電圧	250V	600V
定格通電電流	10A	30A(UL 5A)
適合電線	1.25mm ² AWG16-20	5.5mm ² AWG10-14
端子ねじ	M3	M4
端子間ピッチ	7.62mm	11mm
絶縁抵抗	DC500Vメガー500MΩ以上	DC1000Vメガー500MΩ以上
耐電圧	AC2000V 1分間異常なし	AC2500V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	－45～85℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)	－40～85℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)
極 数	2～20P※	
本 体	PBT樹脂	
UL規格	○	

2段式基板実装用端子台/NK-2001形/TT-230AC形

RoHS
対応

角度により停止する回転式カバー付き

■形式の構成

NK-2001-※1P-SP1


形 式 極 数



NK-2001形カバー付き

TT-230AC-※1P-SP1

形 式 極 数

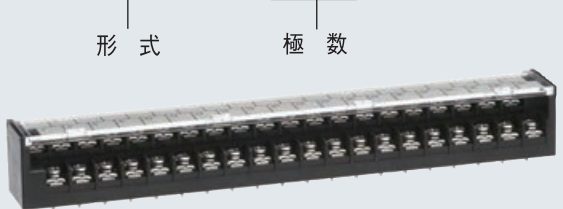

TT-230AC形
カバー付き

■定格・性能

項 目 \ 形 式	NK-2001	TT-230AC
定格絶縁電圧	250V	
定格通電電流	10A	
適合電線	1.25mm ² AWG20-16	2mm ² AWG20-14
端子ねじ	M3	M3.5
端子間ピッチ	7.62mm	8.5mm
絶縁抵抗	DC500Vメガー100MΩ以上	DC500Vメガー500MΩ以上
耐電圧	AC2000V 1分間異常なし	
使用温度・湿度範囲	－25～65℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)	
極 数	20、32、40P※	20、34、40、50P※
本 体	PBT樹脂	
UL規格	○	

※ご使用極数の在庫、価格及び仕様は営業部へお問い合わせ下さい。

中継用端子台/K-020形/K-147形/K-060形/K-100形


RoHS
対応

ワンタッチカバー付き


■形式の構成

K - ※1 - ※2 P-RH


形 式 極 数



K-020形カバー付き



K-147形



K-060形カバー付き



K-0100形カバー付き

※1

略号	端子間ピッチ
020	11mm
147	15mm
060	16mm
0100	27mm

■定格・性能

項 目 \ 形 式	K-020	K-147	K-060	K-0100
定格絶縁電圧	600V			
定格通電電流	20A	30A	60A	100A
適合電線	3.5mm ² AWG12-10	5.5mm ²	14mm ² AWG6	38mm ² AWG8-2
端子ねじ	M4	M5		M8
端子間ピッチ	11mm	15mm	16mm	27mm
絶縁抵抗	DC500Vメガー100MΩ以上	DC500Vメガー500MΩ以上		
耐電圧	AC2500V 1分間異常なし			AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	-50～85℃、45～85%RH (ただし氷結または結露しないこと)			
極 数	2～24P※	2～20P※		1～15P※
本 体	フェノール樹脂			
UL規格	○	—	○	