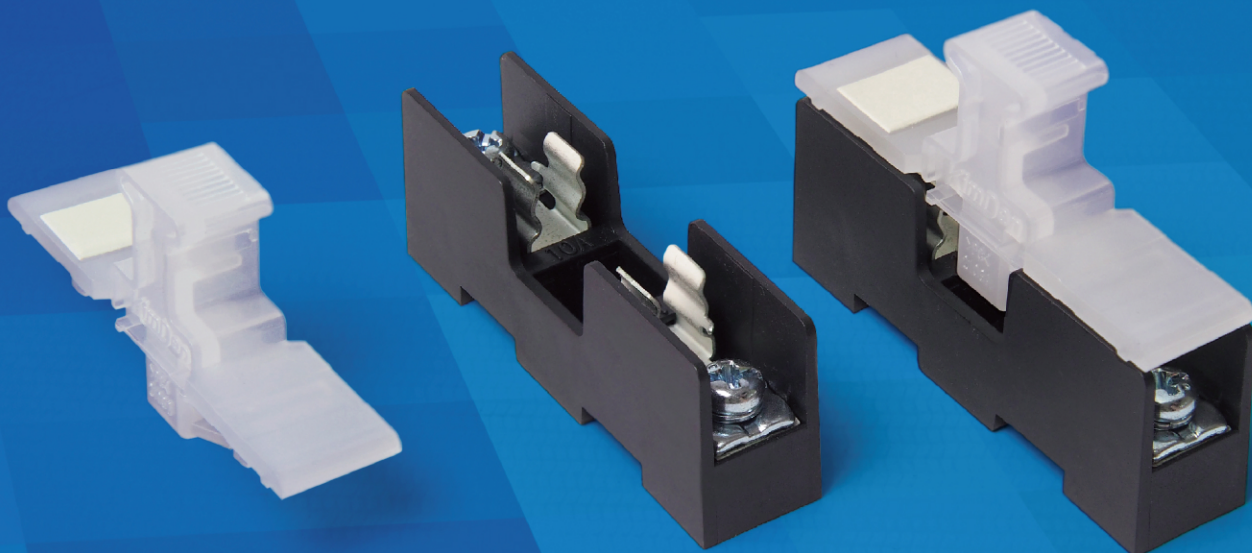


ヒューズ台・ヒューズキャリア [F / FC シリーズ]

F-10D シリーズ

F-10D[ヒューズ台] / FC-10D[ヒューズキャリア]

RoHS
指令対応品

FC-10D形(オプション)

F-10D形

**特 長**

- 当ヒューズ台は計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。
 - 単体取付けと DIN レール取付けが可能。
 - オプションでヒューズ管の抜き差し用キャリアを用意。
 - 各種海外規格認証取得。
 - RoHS 指令対応品。
- cULus, TUV, CQC 認証適合品は、F-10D 形となります。
 - cULus ファイルナンバーは E466632 です。
 - CQC 認定書番号は CQC23012404778 です。
 - TUV 認定書番号は TA50589914 です。



ご使用上の注意

当製品にはヒューズ管は添付していません。

形式の構成



定格

項目	形式	ヒューズ台 F-10D
定格絶縁電圧		250 V
定格通電電流		10 A
適合ヒューズ		φ6.4 × 30L、φ6.35 × 31.8L
端子ねじ		M4 × 10 炭素鋼 (亜鉛めっき、クロメート処理)
ヒューズ台材質		PBT樹脂 (黒色) UL94V-0
(推奨締付トルク)		(1.4~1.8 N・m)
絶縁抵抗		DC500Vメガー100MΩ以上
耐電圧		AC2000V(1分間)
使用温度範囲		-10~50℃ (ただし氷結または結露無きこと)
使用湿度範囲		45~85% RH

項目	形式	ヒューズキャリア FC-10D
適合ヒューズ		φ6.4 × 30L、φ6.35 × 31.8L
端子ねじ		—
ヒューズ台材質		ポリカーボネート樹脂 (半透明) UL94V-0
使用温度範囲		-10~50℃ (ただし氷結または結露無きこと)
使用湿度範囲		45~85% RH

ヒューズ [大東通信機株式会社 製]



HA2-

基本形式 定格電流




形式	箱詰数
HAシリーズ	500

1 : 1A
 3.15 : 3.15A
 5 : 5A
 10 : 10A

ヒューズの種類と特性

品名	形式	消弧剤	寸法(mm)	JIS記号	形式認可	定格電圧	定格電流	遮断容量	溶断特性	適合ヒューズ台	使用・保存温度範囲
管ヒューズ	HA2	入	φ6.35xL31.8	—		AC250V	1A 3.15A 5A 10A	AC250V 10kA	200% 2分以内	F-10BS F-10BSA F-10D	-40~80℃

外形図

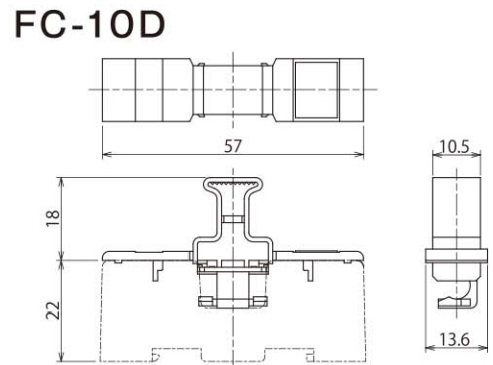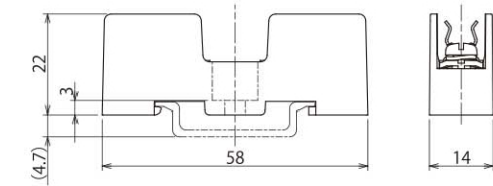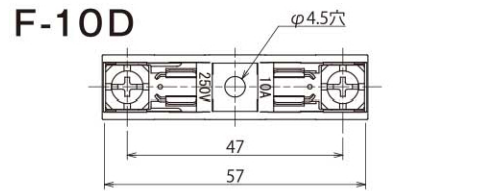

注記、FC-10Dは、ヒューズ台F-10Dを含まない単体品です。
 F-10DとFC-10Dを組み合わせて使用する場合は、必ず適合ヒューズを実装願います。

cULus 認証			
ファイルNO.	E466632	ヒューズサイズ	6x30mm
定格電圧	250V	端子ねじ締付トルク	1.4~1.8N・m
定格電流	10A	適合電線	AWG 22~10
定格耐電流	10kA		

TUV 認証			
準拠規格	EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-6:2014		
証明番号	TA 50589914	過電圧カテゴリ	Ⅲ
定格電圧	250V	汚損度	3
定格電流	10A	ヒューズサイズ	φ6.4x30 φ6.35x31.8
定格許容電力	4W		
感電に対する保護	Category PC1		

CQC 認証			
準拠規格	GB 9364.1-1997	定格電圧	250V
	GB/T 9364.6-2001	定格電流	10A
証明番号	CQC23012404778	定格許容電力	4W

キムデン電機株式会社 <https://www.kimden.co.jp>

ISO 9001 (全社) 審査登録 ISO 14001 (茨城工場) 審査登録 ※このカタログは改良の為、予告無しに変更する事がありますので、ご了承ください。

本社営業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4
 TEL.03-3492-8511 (代) FAX.03-3494-1907
 中部営業所 〒456-0011 名古屋市中熱田区花町6-12
 TEL.052-681-4301 FAX.052-681-4351
 関西営業所 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-12-10
 TEL.06-6454-1789 FAX.06-6454-1693
 九州営業所 〒802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野4-20-6
 ライフハウス片野ビル101
 TEL.093-288-6660 FAX.093-288-6660