


## KP-2R/170/171T形

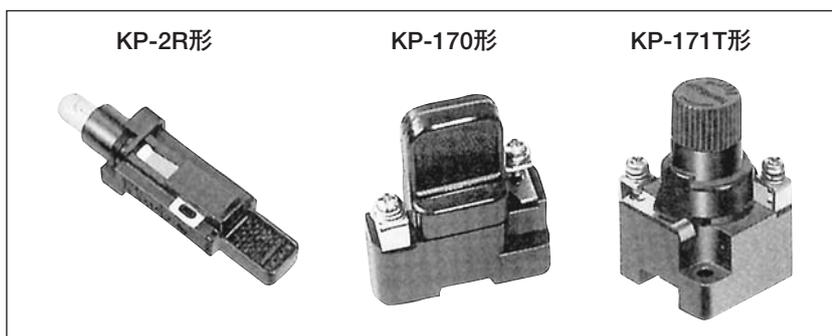

- 当ソケットは一般配電盤の表示灯用ソケットに最適。
- 電球交換時は電源を切って行ってください。
- グラフィック盤、監視盤および操作盤などの照光シンボル用または、記名表示灯用のソケットに使用され、電球交換はパネル表面および裏面(KP-2Rのみパネル裏面)より取外し可能。
- KP-171T形はプラグを挿入し30°回転させることによりロック。

### ❖ 定格・材質



項目	形式	KP-2R	KP-170	KP-171T
使用電球電圧		AC48V以下、DC48V以下		AC250V以下、DC48V以下
定格容量		2W		5W
適合電球		T-6.5	E-10口金T-10	E-12口金T-14、15
材質(ソケット台)		PBT樹脂	変性PPO樹脂	
結線・端子ねじ		はんだ付け	M3×6(推奨締付トルク:0.6~0.9N・m)	

### ❖ 性能


充電部接地間	充電部接地間 DC500Vメガー100MΩ以上
耐電圧	充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	-10~40℃、45~85%RH (ただし氷結または結露しないこと)

### ❖ 外形図

#### ▼KP-2R形

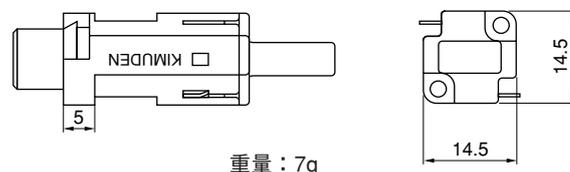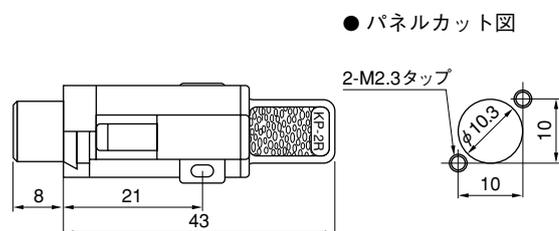


#### ▼KP-170形

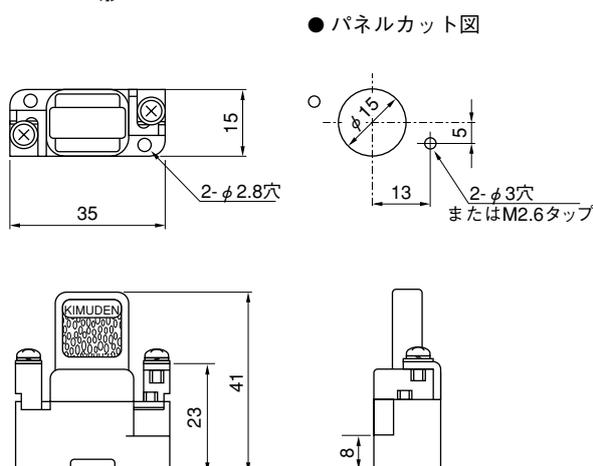

重量：25g

#### ▼KP-171T形

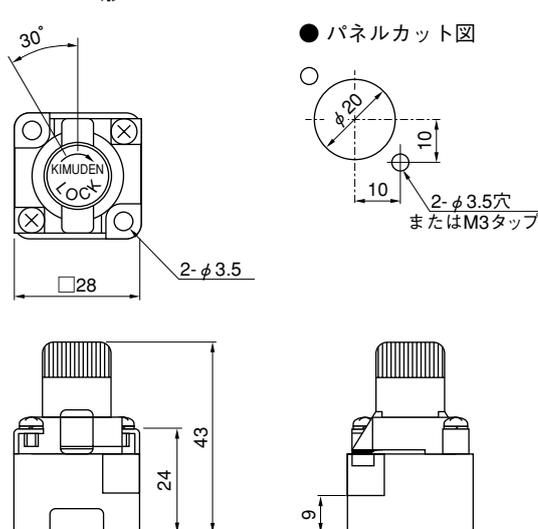

重量：17g

- 適合電球ならびに、使用電球電圧は K-10・K-11ページ 表示灯用電球をご参照ください。