


ソケット

KP-173T / 175形

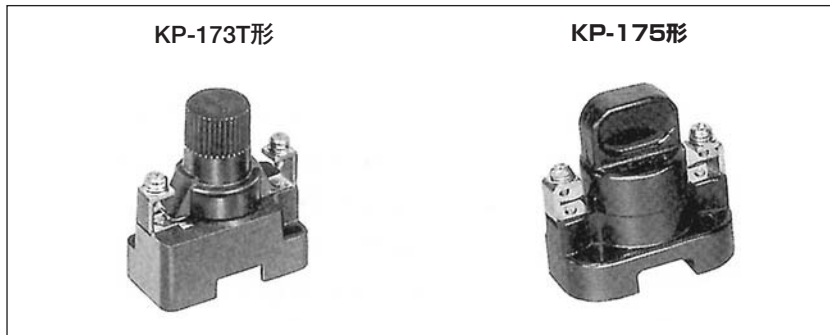

- 電球交換時は電源を切って行ってください。
- KP-173T形はプラグを挿入し30°回転させることによりロック。

❖ 定格・材質

項目	形式	KP-173T	KP175
使用電球電圧		A250V以下、DC48V以下	
定格容量		5W	
適合電球		E-12口金T-14、15	E-12口金 T-15、20
材質(ソケット台)		変性PPO樹脂	フェノール樹脂
端子ねじ		M3×6(推奨締付トルク:1.0~1.3N・m)	

❖ 性能

充電部接地間	充電部接地間 DC500Vメガー100MΩ以上
耐電圧	充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	-10~40℃、45~85%RH (ただし氷結または結露しないこと)

❖ 外形図

▼KP-173T形

● パネルカット図

重量: 16g

▼KP-175形

● パネルカット図

重量: 42g

● 適合電球ならびに、使用電球電圧は K-10・K-11ページ 表示灯用電球をご参照ください。

+ADD

アタッチメント