

# SR-24 / 28形

## 巻線塗装抵抗器

### SR-24形



重量：50g

### SR-28形



重量：52g

#### ❖ 形式の構成

##### ■ 6.3V 1W 用

**SR-24 100V**


形式      定格使用電圧

##### ■ 18V 2W 用

**SR-28**

形式      100V、110V：定格使用電圧

#### ❖ 外形図

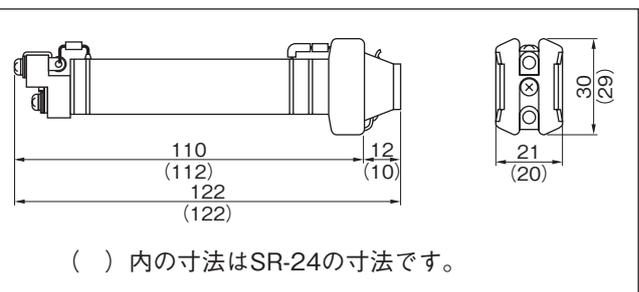



#### ● 適合製品

SR-24：S-24形


SR-28：S-28形、KR-337形、KR-345形  
KR-357形、KR-88形

#### ● 端子カバー(オプション)

##### ▼LC-9



KFR-27 / 37□用



重量：1.5g

#### ❖ 定格・性能

形式	SR-24形	SR-28形
項目		
標準抵抗値*	100V - 700Ω (適合電球 6.3V - 1W)	100V - 850Ω 110V - 950Ω (適合電球 18V - 2W)
抵抗値許容差	定格値 ±5% (JIS C 6401)	
定格電力	30W	
使用温度・湿度範囲	-10 ~ 40°C 45 ~ 85% RH (ただし氷結または結露しないこと)	
結線	M3×6 (セルフアップ式) (推奨締付トルク：0.6 ~ 0.9N・m)	

\*標準抵抗値以外は製造しておりません。



#### 警告

抵抗器は高温となるため電線および可燃物が触れると発火する場合がありますので、抵抗器と電線および可燃物の間は端子接続部分を除いて 50mm 以上離してください。

抵抗器は点灯中または消灯直後、高温で火傷の恐れがあるため、人体が発熱部に触れないように注意してください。

