


LED角形表示灯

FUシリーズ



LED
角形表示灯

FU20F形

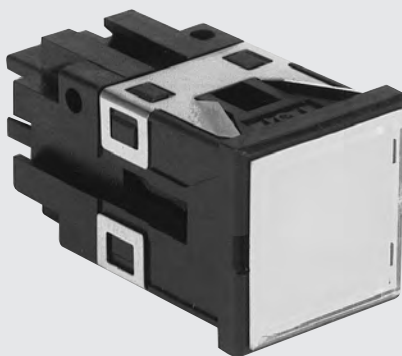

□ 特 長

- TFLED(LED光源)を使用したLED表示灯。
- パネル取付はワンタッチ取付で、密着取付けも可能。
- FU20F形は1窓2色照光も用意。
- 発光色は乳白、赤、緑、橙、黄色の5色があり、種類が豊富で鮮明な照光。
- 保護ダイオード内蔵により逆電圧が高く、高い信頼性。
- LED部はユニット方式で、表面より発光色の変更およびメンテナンスは簡単。
- RoHS指令対応品。

— ご使用上の留意点 —

- LEDは、数mA程度の微小電流でも点灯しますので、誘導電圧または漏洩電流のある回路で使用すると誤点灯することがあります。対策として表示灯端子に並列に抵抗器などを付けてください。

❖ 形式の構成

FU ※1 ※2 - 4 ※3

形式

照光方式

発光色

定格使用電圧

4 : DC24V

※1

略号	形状寸法	
	縦方向	横方向
20FD	20mm	20mm

※2

略号	照光方式	20FD
A	1窓全面1色照光	○
C	1窓全面2色照光 赤と他の色の組合せ	○

※3


略号	発光色
W	乳白*
R	赤
G	緑
O	橙
Y	黄

* 乳白は白熱球の乳白色と同様な発光色です。

● 照光方式別による発光色の記入方法


照光方式 **A**: 発光色 (**W**:乳白 **R**:赤 **G**:緑 **O**:橙 **Y**:黄) を記入してください。

照光方式 **C**: **R / G**

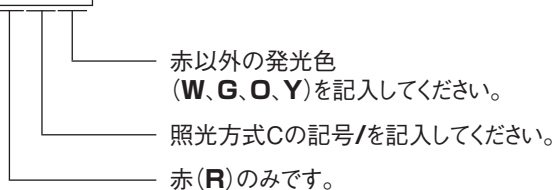

● 製品の構成

下図は、FU20FD形の例を示したものです。

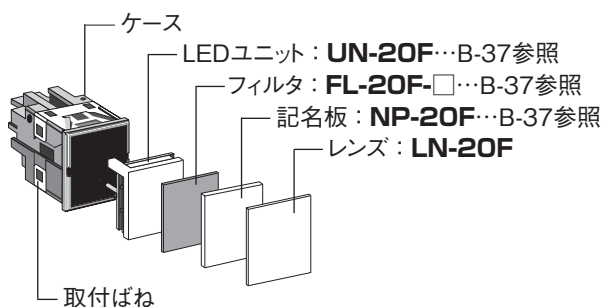



❖ LEDユニットの形式構成

- ・LED表示灯の発光色変更は色フィルタだけではできません。
- ・LEDユニットと色フィルタを手配願います。

■ 1窓全面1色照光

UN- ※1 A- ※2

■ 1窓全面2色照光

UN- ※1 C-R/ ※2
赤以外の発光色

※1

略号	適合製品
20F	20F形


※2

略号	発光色
W	乳白*
R	赤
G	緑
O	橙
Y	黄

* 乳白は白熱球の乳白色と同様な発光色です。


● ユニットの形状

▼ UN-20F



● 記名板

▼ NP-20F



記名板の大きさ
16^{+0.2}×16^{+0.2}mm
彫刻スペース 15×15mm
記名板の厚さ 1.5mm

重量:0.3g

FU20FD用 (正方形)

● 色フィルタ

▼ FL-20F-□



FU20FDA用

□にはC(透明)、R(赤)、G(緑)、O(橙)、Y(黄)を記入してください。

FUシリーズ


● FU20F用ワイヤーハーネス(オプション)

形式の構成

WH-20-2

形式名

リード線長さ2m (標準)

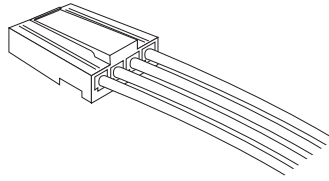


構成部品

ハウジング	PI 011-04F	住鋁テック(株)製(旧東洋端子)
リセプタクル	702062-2M	住鋁テック(株)製(旧東洋端子)
電線	0.3 mm ²	WLH線 青色

● レンズおよびLEDユニット取外し工具(オプション)

▼ KX-20

・KX-20はレンズ取外し工具です。




重量：8.5g

FU20F用

▼ KX-7

・KX-7はLEDユニット、記名板および色フィルタの取外し工具です。



重量：8.4g

FU20F



LED
角形
表示
灯



❖ 定 格

項 目		形 式	FU20FD形
定格使用電圧			DC24V ±10%
定格通電電流	照光方式A		15mA
	照光方式B		—
	照光方式C		15/15mA

❖ 性 能

項 目	形 式	FU20FD形
絶縁抵抗		充電部接地間 DC500Vメガー100MΩ以上
耐電圧		充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし
耐寒耐熱性		−40℃に2時間後常温1時間、さらに70±3℃に2時間後、常温1時間で各部異常なし
耐湿性		40±2℃、95% RHの環境に96時間放置後、各部異常なし
耐振動性		振動範囲10~55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間1分にて3軸方向に各1時間与えた後、各部異常なし
耐衝撃性		衝撃の大きさ500m/s ² にて3軸方向6面に衝撃回数5回与えた後、各部異常なし
使用温度・湿度範囲		−10~40℃、45~85% RH(ただし氷結または結露しないこと)
逆電圧		400V
発光色		乳白(W)、赤(R)、緑(G)、橙(O)、黄(Y)
パネル厚さ		1~6mm
結 線		コネクター配線(0.3mm ²)*

*適合コネクタ ハウジング:PI011-04F レセプタクル:702062-2M 圧着工具:F-1-702062 住鋁テック(株)製(旧東洋端子)
適合コネクタは別途手配願います。

・FU20F用のワイヤーハーネスをオプションにて用意しております。(前ページ参照)

❖ 材 質


レンズ	アクリル樹脂	(透明)	UL94HB
記名板	アクリル樹脂	(乳白色)	厚さ 1.5mm(20F・成形品)
フィルタ	アクリル樹脂	(透明、赤、緑、橙、黄)	厚さ 1.5mm(20F・成形品)
ケース	ポリカーボネート樹脂	(N1.5 近似色)	UL94V-0
反射鏡	PBT樹脂		
取付金具	みがき鋼板	(亜鉛めっきクロメート処理)	
取付ねじ	炭素鋼	(亜鉛めっきクロメート処理)	M3.5×40

● 取付方法



パネル表面から挿入し、取付ばねによりワンタッチで取付けができます。

❖ FU20FD形 照光面サイズ 16×16mm

● 外形図

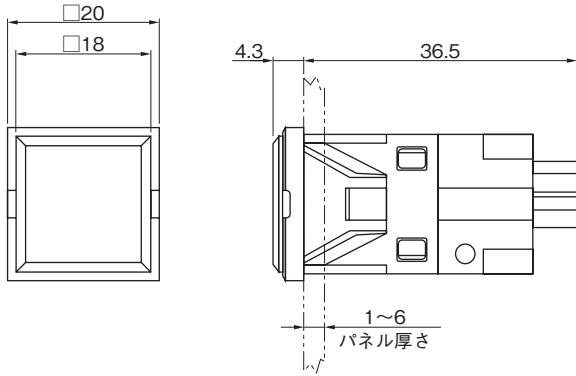


コネクタピンNo.



※コネクタ配線


● LEDユニット回路図

照光方式A



DC24V, 17mA


照光方式C



DC24V, 17mA

LED : 発光ダイオード
R : 抵抗器
D : 保護ダイオード

● パネルカット図



● 重量 約10g

- ・照光方式Cは#1に赤、#2に赤以外の色が実装されます。
- ・ () 内の数字はコネクタのピンNo.です。



LED角形表示灯