



❖ KHE-2100S形

● 外形図

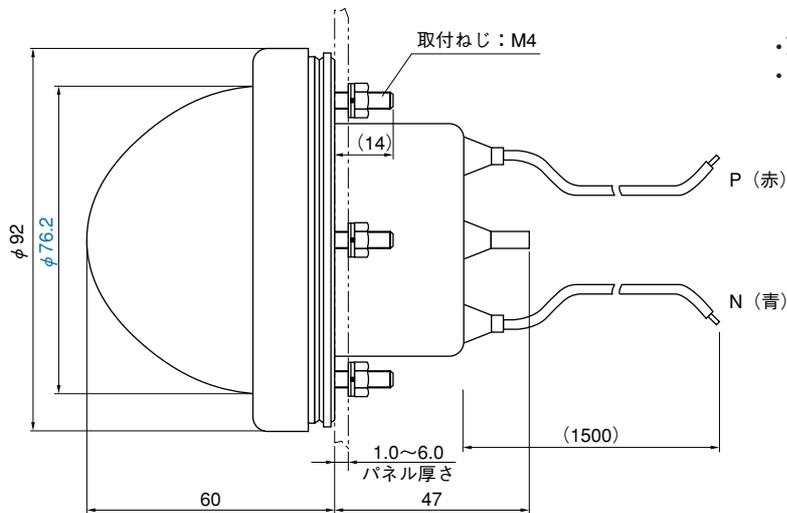


・取付ねじは本体に固定されています。
 ・リード線の長さは約1.5mです。

● パネルカット図

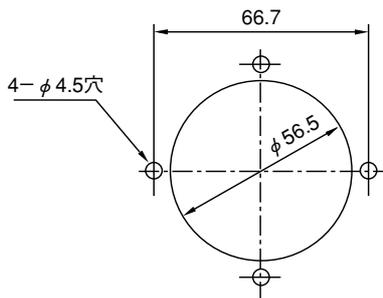


● 回路図

DC24V LED素子数:36個



LED : 発光ダイオード
 R : 抵抗器
 D : 保護ダイオード
 B : 整流ブリッジ

AC/DC100V LED素子数:36個

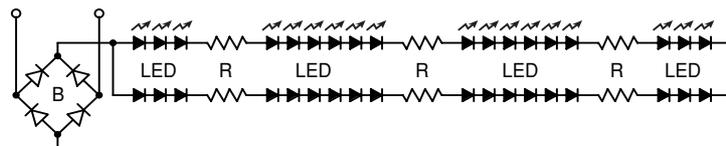

● 重量 約430g

● 取付方法

取付ナットを本体から外したのち、盤表面より本体を挿入し、裏面より取付ナットにて締付けます。
 推奨締付トルク1.4N・m~1.8N・mにて締付けてください。

● 結線方法

リード線(約1.5m)により配線します。リード線色赤はプラス側、青はマイナス側になります。



LED丸形表示灯