


固定端子台

貫通形端子台

TS-304形

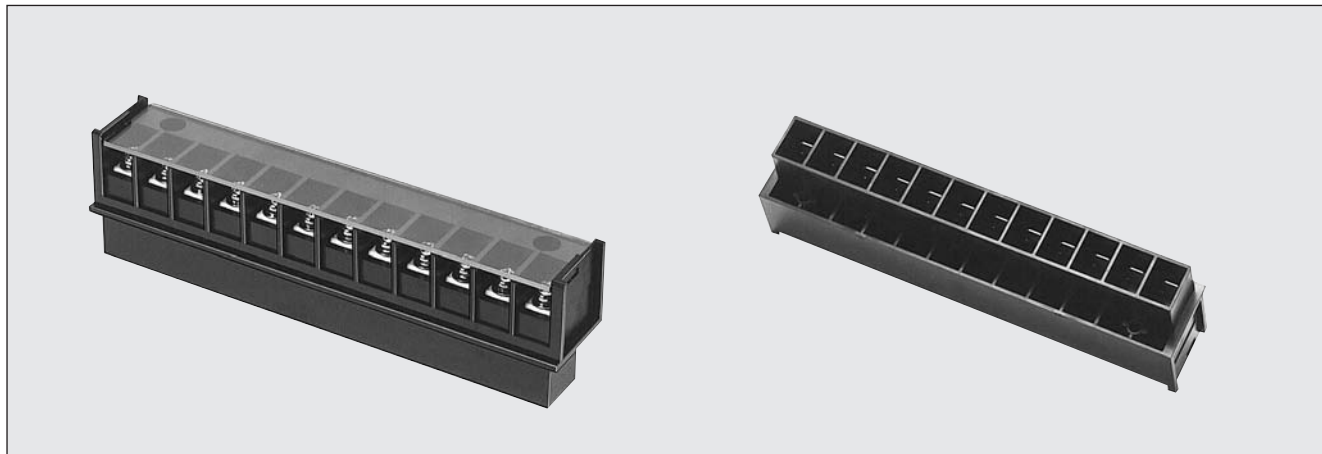

□ 特 長

- 貫通形の端子台。
- 表側がセルフアップ端子ねじ、裏側がダブルのタブ金具。
- 取付部が本体内側にあるため、密着取付けが容易で省スペース設計。
- RoHS指令対応品。

❖ 形式の構成（端子カバー付）

・下記形式で手配願います。

TS - 304

— ご使用上の留意点 —

- レセプタクル#250番は絶縁付をご使用ください。

❖ 定格・性能


定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	15A
適合電線	2mm ²
適合レセプタクル	#250
端子間ピッチ	12mm
端子ねじ	M4×8 セルフアップ (推奨締付トルク:1.4~1.8N・m)
極数	12P
絶縁抵抗	充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガー500MΩ以上
耐電圧	充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	-25 ~ 55°C, 45 ~ 85%RH (ただし氷結または結露しないこと)
準拠規格	JISC 2811 工業用端子台

❖ 材質

絶縁台	変性PPE樹脂 (黒色)	UL94V-0
端子金具	黄銅 (スズめっき)	
端子ねじ	炭素鋼 (垂鉛めっき、クロメート処理)	
端子カバー	塩化ビニール (透明)	UL94V-0

● 製品重量 約100g

❖ 外形図

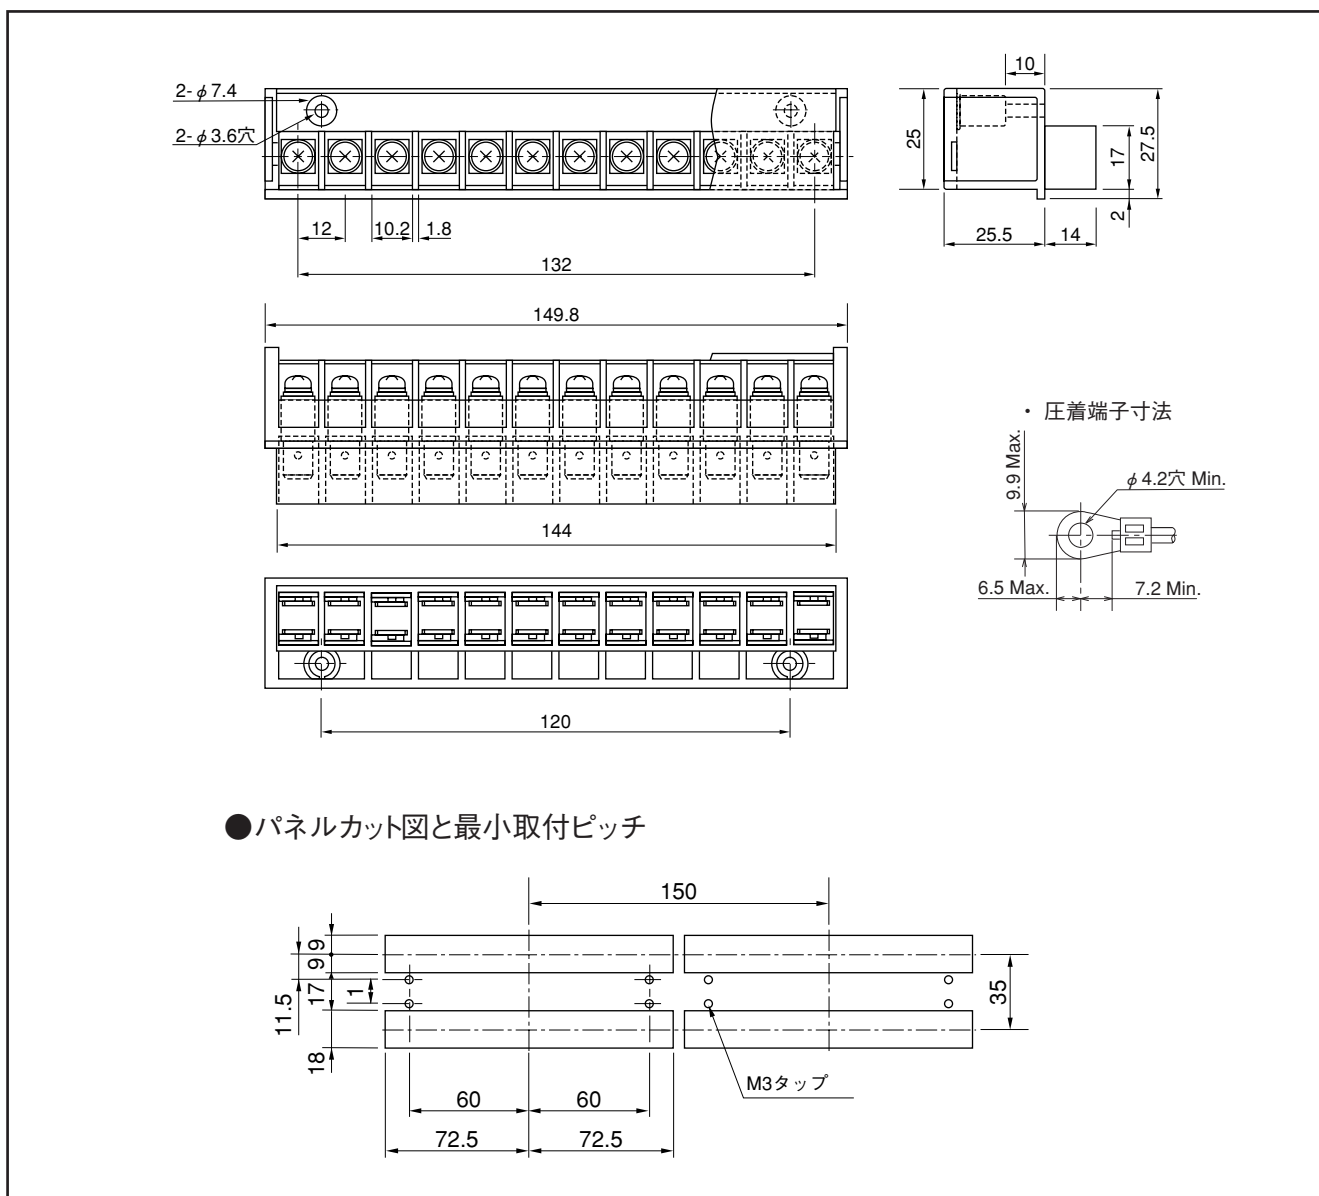

端子台