


LED記名集合表示灯



KFE-D6シリーズ

KFE-46HD6 形は製造中止製品です。

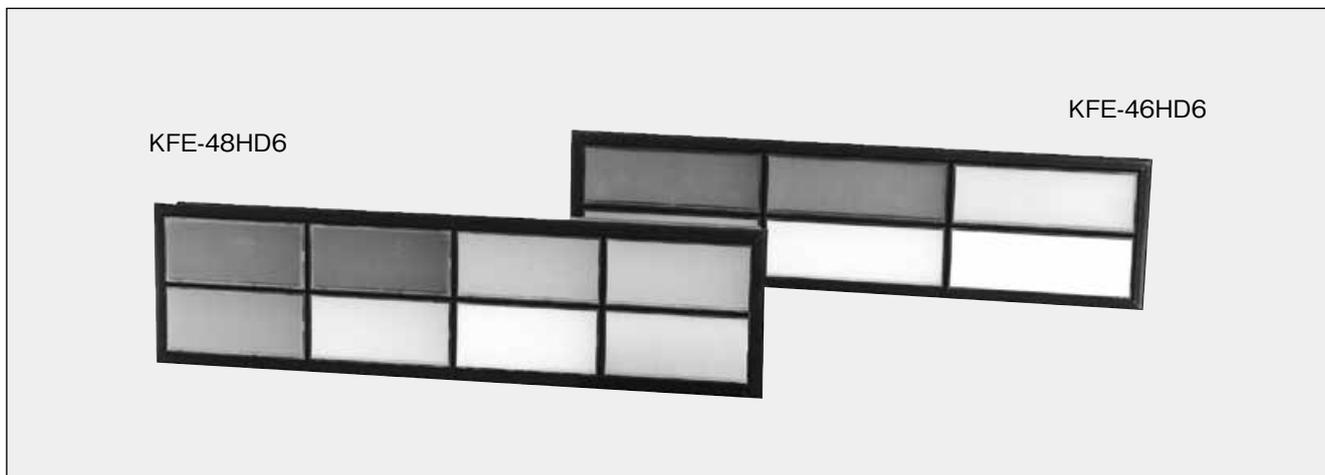

(訂正箇所は、青色で表記しています)

□ 特 長

- 照光面積がワイド。
- 1窓2分割照光が可能。
- 発光色は乳白、赤、緑、橙、黄の5色があり、鮮明な照光。
- 全電圧式(DC24V, DC48V)のほか、別置式アダプタにより各種電源に対応。(KFE-48H形)
- 保護ダイオード内蔵により、逆電圧が高く、高い信頼性。
- ショートバーを用意しておりますので、配線の作業性が大幅に向上。
- LED部はユニット方式で、表面より発光色の変更およびメンテナンスは簡単。
- KFE-46H形、KFE-48H形は、RoHS指令対応品。
- KFE-48H形には傾斜形を用意。

— ご使用上の留意点 —

- LEDは、数mA程度の微小電流でも点灯しますので、誘導電圧または漏洩電流のある回路で使用すると誤点灯することがあります。対策として表示灯端子に並列に抵抗器などを付けてください。
- 別置式アダプタは、ワンタッチ装着式アダプタを使用しないとき、定格使用電圧がDC100VやAC200Vなどの場合にご使用願います。(A-66ページ参照)
- 集合灯数の製作可能範囲についてはA-72ページをご参照ください。